

Finestra scorrevole
duraslide vista
duraslide vista zero




Tutta la linea duraslide vista soddisfa ogni esigenza

L'elevato standard di qualità della finestra scorrevole duraslide vista si trova in ogni dettaglio. La produzione è già conforme alle le norme più rigorose in materia di sostenibilità e materiali durevoli e riciclabili. Il comfort di utilizzo e la sicurezza sono a un livello massimo. E i profili di alluminio a triplo isolamento raggiungono i più alti valori di isolamento nella loro categoria. Una soglia completamente piatta e a livello pavimento è di serie nella versione duraslide vista zero, che richiede solo una scanalatura di qualche millimetro di larghezza per consentire all'anta della finestra di scorrere. In questo caso, la resistenza e l'isolamento termico vengono garantiti grazie al profilo in plastica rinforzata con fibra di vetro. Una soluzione unica in questa categoria di finestre.


I vantaggi in breve

- Grande flessibilità per la progettazione e la realizzazione;
- valori di isolamento di prima classe
- passaggio senza barriere architettoniche;
- duraslide vista zero è completamente a filo pavimento;
- possibilità di rivestimento individuale del pavimento;
- installazione semplice e rapida grazie ai nuovi connettori angolari e ai componenti pronti;
- azionamento elettrico con protezione anti schiacciamento;
- Utilizzo semplice e comodo grazie al telecomando o allo smartphone.

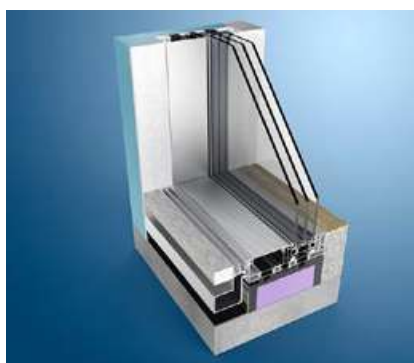

Triplo telaio di isolamento

I profili del telaio raggiungono i valori più alti e garantiscono il massimo comfort.

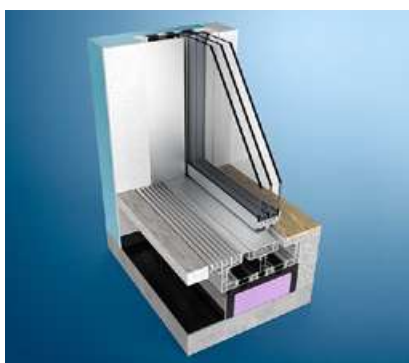

duraslide vista zero

La guida tra interno ed esterno è quasi invisibile. Il carrello è incassato sotto il pavimento.



Elegante profilo del telaio

I sistemi di chiusura sono integrati in modo invisibile e stabile in una camera aggiuntiva dei profili del telaio.



Catenaccio a leva integrato

Uso facile e sicuro delle maniglie di design integrate.



Uso agevole

Le ante scorrevoli si muovono facilmente su doppie rotaie in acciaio inossidabile.




Di facile manutenzione

I telai scorrevoli si aprono facilmente e non richiedono una manutenzione complessa.

duraslide vista: per affacciarsi verso nuove libertà

La finestra scorrevole duraslide vista offre ad architetti, progettisti e costruttori aperture di ogni genere e quindi la massima libertà di configurazione per soluzioni individuali.

Varianti di esecuzione

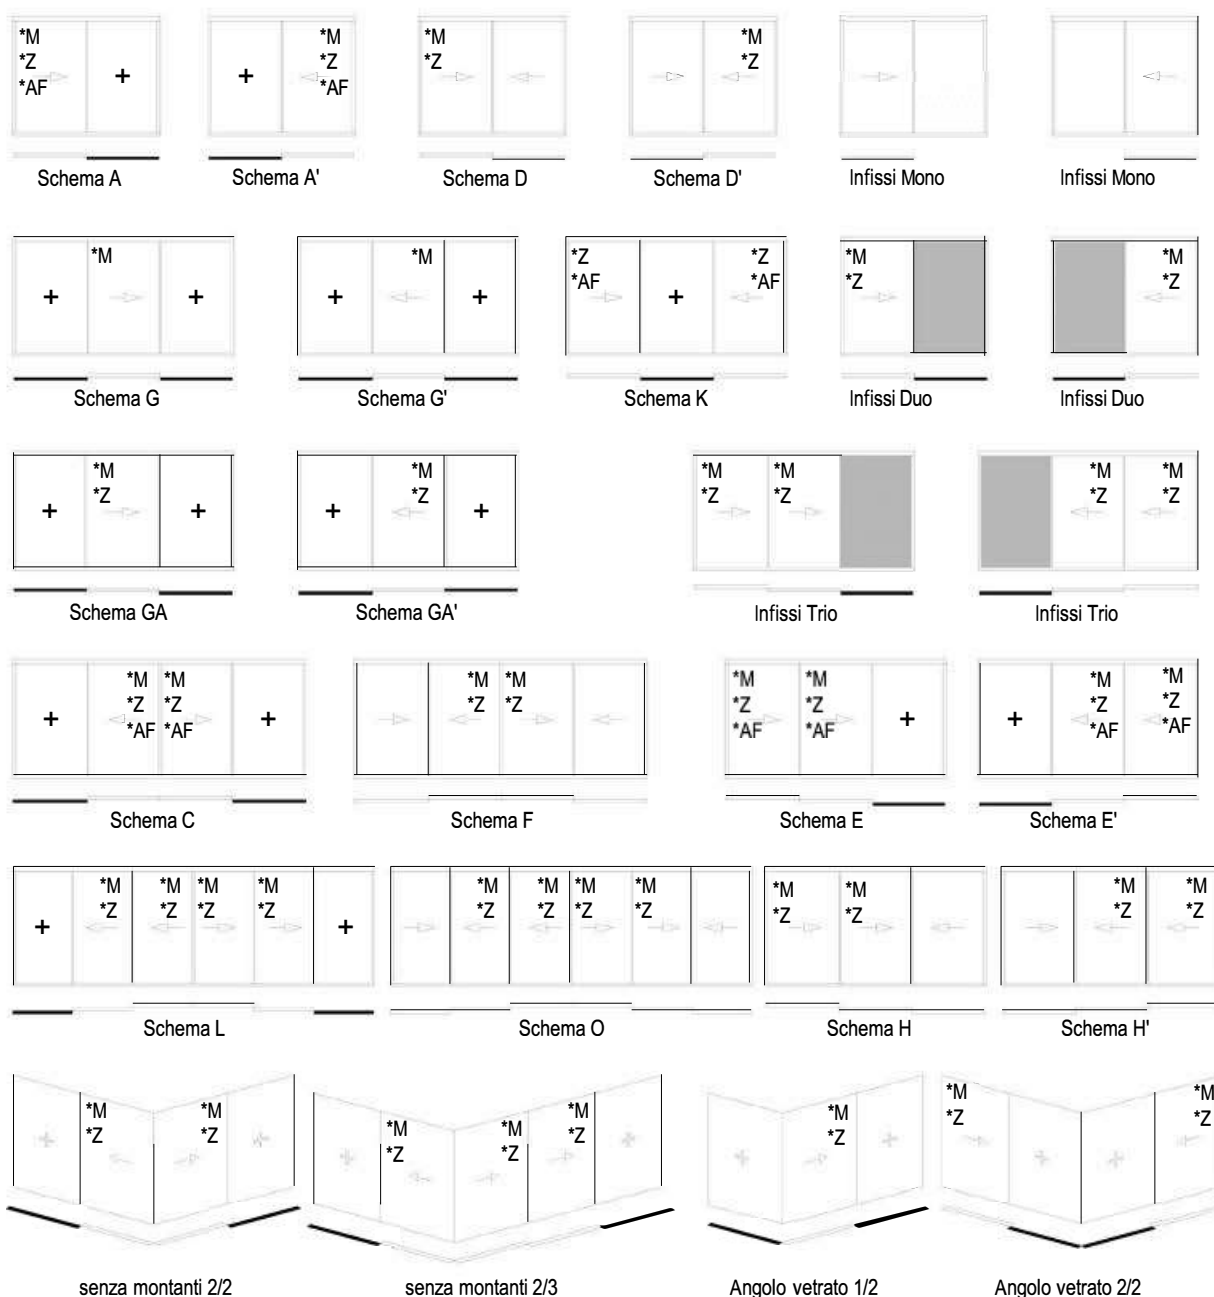

*M = possibile motorizzazione opzionale

*Z = duraslide vista zero


*AF = posizione del battente esterna

duraslide vista: la finestra scorrevole promossa a pieni voti

 Altezza massima del telaio 3,50 m	 Triplo vetro e telaio diviso in 3	 Parte centrale minima 24/30 mm	 Tenuta all'acqua classe 9A EN 12208
 Larghezza massima del telaio 18 m	 Spessore vetro 46-54 mm	 Altezza zoccolo 31-500 mm	 Permeabilità all'aria Classe 4 EN 12207
 Limitazione minima alla visuale 4 mm	 Isolamento acustico 42 dB	 Facile scorrimento da 8 a 16 cilindri	 Classe di resistenza al vento C5 EN 12210
 Peso massimo del battente 850 kg	 Classe di resistenza RC2	 Drenaggio integrato, invisibile	 Isolamento termico Valore Uw 0,8 W/m²K Minergie®
 Motorizzabile e con controllo via smartphone	 Montaggio semplice grazie agli angoli di 90°	 Senza barriere architettoniche e 100% a filo pavimento	 Prodotta in Svizzera

Dati tecnici

- Profilo del telaio da 1 a 3 binari;
- possibili diversi passaggi;
- selezione di svariate sezioni centrali statiche;
- profilo del montante per la separazione del battente fisso;
- angoli aperti senza montanti o a vetri fissi;
- pannelli irregolari con costruzione ad angolo;
- chiusura elettronica dall'esterno;
- zanzariera applicata o integrata;
- scolo standard o di design;
- contatto di allarme per tutti gli schemi;
- vetrata fissa per finestra singola;
- allargamento dello zoccolo e del pannello come da SIA 271;
- funzione di ventilazione con versione manuale e motorizzata.

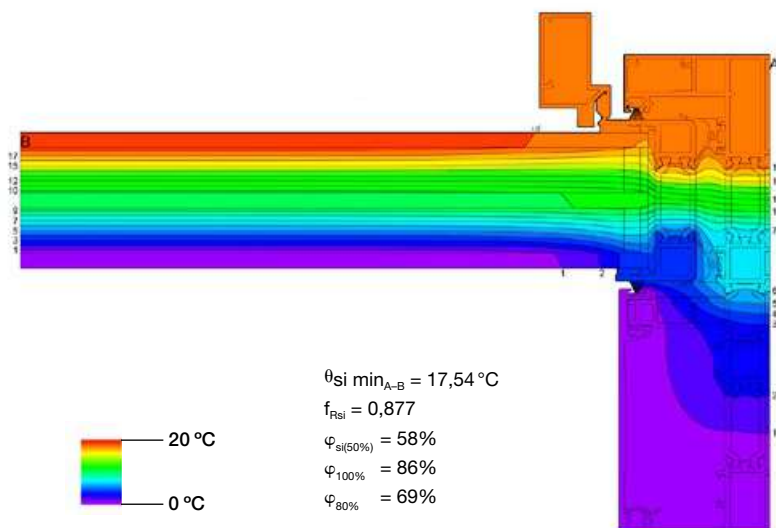

Le nostre pareti a libro e scorrevoli nonché finestre e porte in alluminio

Pareti a libro

- IS-4400
- IS-4000
- US-2000
- GG-1602

Pareti scorrevoli

- duraslide vista
- GS-110

Finestre e porte in alluminio

- IS-4
- US-2
- IS-4BS

GALVOLUX®

Galvolux SA - Via Strecce 1 - CH 6934 Bioggio
Tel. +41 91 610 55 11 - info@galvolux.com
www.galvolux.com